

Limpeza e Conservação
Indústria Petrolífera
Indústria Naval
Construção e Manutenção Rodoviária



ACTIV SX

DISSOLVENTE DE PRODUTOS BETUMINOSOS

Propriedades

Desengordurante "heavy duty" de base solvente, composto por dissolventes orgânicos de alto poder desengordurante, associados a agentes emulsionantes e inibidores de corrosão.

Utilização Recomendada

Especialmente para a limpeza de naftas, alcatrão, tintas asfálticas e outros produtos betuminosos em pavimentos, misturadores e aplicadores de alcatrão, veículos e máquinas de construção e reparação de estradas, equipamento de impermeabilização, etc.

Aspecto

Líquido avermelhado

Odor

Solvente

Embalagem (lt)

30 – 200





Limpeza e Conservação
Indústria Petrolífera
Indústria Naval
Construção e Manutenção Rodoviária



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Não contém benzeno nem tetracloreto de carbono.
- É facilmente miscível com derivados do petróleo.
- Dissolve com facilidade alcatrão, asfalto, óleos, resinas, ceras e betumes.
- Não é inflamável à temperatura ambiente.
- Não ataca os metais (aço, cobre, latão, zinco, alumínio).
- Pode ser usado na maioria das superfícies pintadas ou borrachas.
- Não deixa resíduos nem película gordurosa na superfície.

Características Físico-Químicas

Densidade a 20°	~1,1 kg/m ³
Ponto de Ebulição	188°C
Ponto de Inflamação	>= 70°C

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.


APLICAÇÃO

Modo de Emprego

Deve ser utilizado puro ou diluído até 10% em petróleo ou gasóleo, consoante o tipo de sujidade a remover. Aplicar por pulverização, com pincel ou por imersão (com ou sem circulação). Deixe atuar durante 5 a 10 minutos ou até 2 horas, se necessário. Para remover a sujidade, lavar de seguida com água pressurizada ou vapor. O uso de água quente melhora o resultado da limpeza. Não necessita de aquecimento ou agitação.

Produtos Complementares

MOLDAX B	Anti-aderente para Produtos Betuminosos
ACTIV VA	Detergente para Lavagem Rápida de Viaturas Automóveis

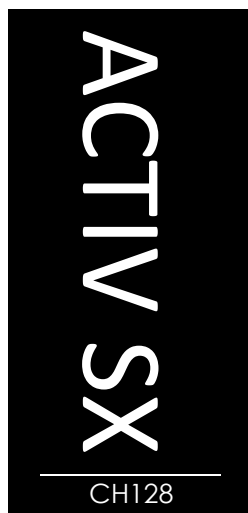

Limpeza e Conservação
Indústria Petrolífera
Indústria Naval
Construção e Manutenção Rodoviária



MANUSEAMENTO

Precauções

Não respirar os vapores. Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar-lhe o rótulo do produto). Evitar a exposição – obter instruções especiais antes de usar. Evitar a sua libertação para o meio ambiente.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardã - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 10/20